



**MAAK JE TUINPROJECTEN  
COMPLEET MET WEBER**



# Maak je tuinprojecten compleet met Weber.

Het terras en de tuin zijn vandaag een verlengde van de woning geworden. Er wordt meer in geïnvesteerd, wat gepaard gaat met de behoefte aan duurzame oplossingen; onderhoudsvriendelijk en kwalitatief.

Van terrassen en opritten aanleggen, tuinpalen voor een omheining plaatsen, speeltoestellen vastzetten tot zwembaden aanleggen... Je vindt bij Weber alle producten die je nodig hebt (kant-en-klaar waardoor je tijd wint!) én advies op maat om jouw projecten garant te laten staan voor jarenlang tuinplezier.





## Terrassen en opritten aanleggen

De drie facetten, die voor een duurzaam tegelwerk of bestrating van terrassen en opritten zorgen, zijn een goede afwatering, waterdichting en afwerking met aangepaste producten.

Of het nu gaat om een terras of een oprit, de ondergrond moet altijd in een helling liggen van minimaal 1,5% (1,5 cm op 1 meter) om het water naar de afvoer te leiden en de vorming van plassen te voorkomen.

Een helling kan je snel en gemakkelijk uitvoeren met een kant-en-klare (sneldrogende) chape of stabilisé.





## weberchape classic

### Traditionele chape

- Voor extra sterke chapes
- Vanaf 30 mm dikte

Raadpleeg de technische fiche op [go.be.weber/](http://go.be.weber/)  
weberchapeclassic of in de gids weber



## weberchape express

### Sneldrogende traditionele chape

- Zeer gemakkelijk in helling te plaatsen
- Vanaf 20 mm dikte hechtend en 35 mm niet-hechtend
- Na 4 uur betegelbaar

Raadpleeg de technische fiche op [go.be.weber/](http://go.be.weber/)  
weberchapeexpress of in de gids weber




## weber stabilisé

### Gestabiliseerd zand


- Goed verwerkbaar
- Goede weerstand tegen erosie en klimatologische agressies
- Bevat gerecycleerd materiaal

Raadpleeg de technische fiche op [go.be.weber/](http://go.be.weber/)  
weberstabilise of in de gids weber

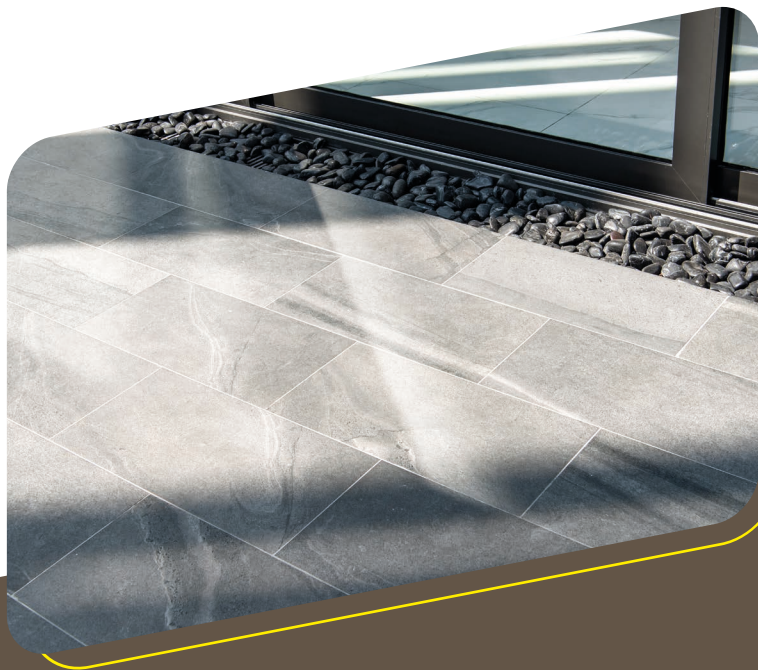

## Afwerking met keramische of natuursteen tegels

Een terras of oprit is onderhevig is aan water en andere klimatologische omstandigheden zoals vorst en zon. Daarom wordt aangeraden om in geval van afwerking met tegels, vooraf een waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan op de uitgeharde chape aan te brengen. Dit zal de dimensionale vervormingen opvangen, waardoor de tegels op termijn niet zullen barsten en/of loskomen.



### webersys flex roll

Flexibel ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan onder tegels

- Beperkte dikte : 1,5 mm
- Zonder noppen : minder lijmverbruik
- Flexibel : gemakkelijk te plaatsen

Raadpleeg de technische fiche op [go.be.weber/](http://go.be.weber/) webersysflexroll of in de gids weber



## webercol plus comfort

### Zeer flexibele lichtgewicht tegellijm

- Zeer fijne structuur : gemakkelijk uit te smeren
- Ook verwerkbaar in vloeibare consistentie

Raadpleeg de technische fiche op [go.be.weber/](http://go.be.weber/)  
webercolpluscomfort of in de gids weber



## webercol tradi

### Dikbed legmortel voor poreuze tegels en natuursteen

- Laat een goede beheersing van de afgewerkte bekleding toe
- Toepasbaar volgens de traditionele plaatsingstechniek en op verse dekvloer

Raadpleeg de technische fiche op [go.be.weber/](http://go.be.weber/)  
webercoltradi of in de gids weber



## webercol TB

### Flexibele dikbedtegelijm

- Zowel verlijming als plaatsing in mortelbed
- Traditioneel toepasbaar op verse dekvloer
- Variabele zetdikte van 5 tot 35 mm

Raadpleeg de technische fiche op [go.be.weber/](http://go.be.weber/)  
webercoltb of in de gids weber



## weberjoint large

### Waterwerende en stofvrije mortel voor brede tegelvoegen

- Waterwerend, weinig gevoelig voor vervuiling
- Versnelde uitharding, vergemakkelijkt het reinigen
- Ook toepasbaar volgens de traditionele methode (inwassen)

Raadpleeg de technische fiche op [go.be.weber/](http://go.be.weber/)  
weberjointlarge of in de gids weber



## webercolor premium

### Hoogresistente, gekleurde cementgebonden voegmortel

- Protect3 technologie : antibacterieel, antischimmel en anti-algen
- Pure-clean technologie : vlek- en vuilbestendig
- Hoge kleurstabiliteit, resistent tegen uitbloeien

Beschikbaar in 23 kleuren, zie p. 12

Raadpleeg de technische fiche op [go.be.weber/webercolorpremium](http://go.be.weber/webercolorpremium) of in de gids weber



## weberseal S

(of weberseal N voor natuursteen)

### Hoogperformante gekleurde silicone

- Zeer goede weers-, verouderings- en UV-bestendigheid
- Schimmelwerend en bacteriostatisch
- Beschikbaar in alle weberjoint en webercolor kleuren

Raadpleeg de technische fiche op [go.be.weber/weberseals](http://go.be.weber/weberseals) of in de gids weber

# Afwerking met klinkers of kasseien

Klinkers op zich vragen weinig onderhoud, maar de voegen worden soms geteisterd door algen- en onkruidvorming. Teneinde je project onderhoudsvriendelijk af te leveren, kies voor onkruidwerend voegzand of -cement of voor een zelfvloeiende en snel uithardende voegmortel.



**NIEUW**

Zeer gemakkelijke reiniging



**weberjoint fluide**

**Zelf vloeiende en snel uithardende voegmortel voor bestratingen, terrassen, opritten en tuinpaden**

- Zeer sterk, geschikt voor bestratingswerken
- Eenvoudig aan te brengen, gewoon uitgieten
- Versnelde uitharding, eenvoudig te reinigen door te spoelen met water

Raadpleeg de technische fiche op [go.be.weber/](http://go.be.weber/) weberjointfluide of in de gids weber



## Weber Onkruidmijndend voegzand

### Onkruidmijndend voegzand voor betonnen (sier) bestrating

- Voorkomt dat onkruid ontkiemt
- Geeft een dichte, maar niet-verharde voeg
- Milieuvriendelijk en veilig
- Eenvoudig droog aan te brengen



## Weber Onkruidmijndend voegzand flex

### Flexibel en duurzaam voegzand voor nieuwe en bestaande bestratingen

- Voor nieuwe en bestaande bestrating
- Geeft een stevige en flexibele voeg die waterdoorlatend is
- Makkelijk aan te brengen, in de voegen vegen, verdichten en met water benevelen



## Weber Onkruidmijndend voegzand hard

### Hard en duurzaam voegzand voor nieuwe en bestaande bestratingen

- Voor nieuwe en bestaande bestrating
- Geeft een harde en waterdoorlatende voeg
- Makkelijk aan te brengen, in de voegen vegen en met water benevelen

# Tuinpalen en speeltoestellen vastzetten

Als je iets in de grond vast moet zetten, is een snelle uitharding cruciaal. Het werkt uitermate gemakkelijk als je het gat eerst kan vullen met water, de tuinpaal of het speeltoestel te zetten en het snelbeton vervolgens in te strooien om binnen enkele minuten zelfstandig te blijven staan.




**webercel easy**

## Gietklare verankeringsmortel

- Gietklaar : dient niet gemengd te worden
- Snelle droging, ook bij lage temperaturen

Raadpleeg de technische fiche op [go.be.weber/](http://go.be.weber/)  
weberceleasy of in de gids weber

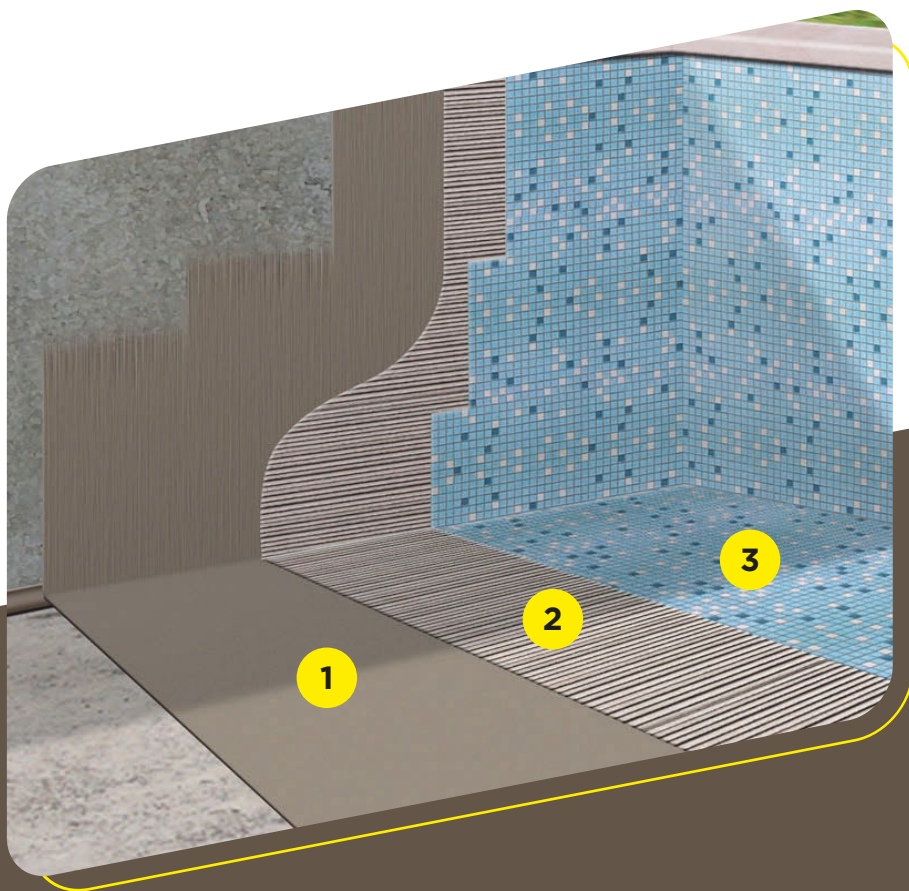

## Zwembaden aanleggen

Een zwembad wordt zwaar belast door waterdruk, klimatologische invloeden en chemische producten. Zowel de waterdichting (zelfs in het geval van een betonstructuur gezien deze ook zwakke punten heeft!) als de eventuele afwerking met tegels vragen bijgevolg alle aandacht, beginnende bij de productkeuze.

- stap 1** : Waterdichting
- stap 2** : Tegels plaatsen
- stap 3** : Tegels opvoegen

## WATERDICHTING



**weberdry cem**

Dikke (5 - 20 mm) waterdichtingsmortel op basis van cement, volgens EN 998-1

- Bestand tegen positieve en negatieve tegendruk
- Laat toe de oneffenheden van de ondergrond op te vangen

Raadpleeg de technische fiche op [go.be.weber/](http://go.be.weber/) weberdrycem of in de gids weber



**weberdry cemseal topflex**

2 componenten, hoog-flexibel, reactief & snel drogend waterdichtingsmembraan op cement basis

- Kan bewegingen van de ondergrond opvangen
- Gemakkelijk aan te brengen met spaan, roller of kwast
- Ultra snelle droging bij alle temperaturen

Raadpleeg de technische fiche op [go.be.weber/](http://go.be.weber/) weberdrycemsealtopflex of in de gids weber

## TEGELS PLAATSEN



**weberxerm 844**

Super flexibele 2-componenten 3-in-1 tegelijm (waterdichting, ontkoppeling & tegelijm)

- 3 producten in 1 (tegelijm, waterdichting en ontkoppeling)
- Hecht op de meest kritische ondergronden (metaal, kunststof, hout,...)
- Zeer geschikt voor onderwatertoepassingen

Raadpleeg de technische fiche op [go.be.weber/](http://go.be.weber/) weberxerm844 of in de gids weber



**webercol aquaflex**

Flexibele tegelijm voor zwembaden, terrassen en balkons

- Extreme hechting onder water en in vochtige plaatsen
- Unieke verwerkbaarheid
- Maximale weerstand vorst/dooiacycli

Raadpleeg de technische fiche op [go.be.weber/](http://go.be.weber/) webercolaquaflex of in de gids weber

## TEGELS VOEGEN




webercolor premium

### Hoogresistente, gekleurde cementgebonden voegmortel

- Protect3 technologie : antibacterieel, antischimmel en anti-algen
- Pure-clean technologie : vlek- en vuilbestendig
- Hoge kleurstabiliteit, resistent tegen uitbloeien

#### Earth



-  Cream (BE203)
-  Beige (BE205)
-  Nutt (BR301)
-  Oak (BR303)
-  Coffee (BR317)
-  Chestnutt (R401)
-  Dakar (BE207)
-  Dark chocolate (P403)

#### Fire

-  Sesame (Y505)
-  Honey (Y501)
-  Egypt (R409)
-  Mint (G503)
-  Marine (BL709)

#### Wind

-  Quartz (W010)
-  White (W011)
-  Marble (G119)
-  Mouse (G107)
-  Pearl grey (G117)
-  Perla (G111)
-  Cement (G109)
-  Steel (G103)

-  Anthracite (G101)
-  Black (G100)




weberepoxy easy

### Epoxy kleef- en voegmortel voor tegels

- Uitermate geschikt voor het decoratief voegen van glasmozaïek
- Uitstekende verwerking
- Zeer lange verwerkingstijd
- Weerstaat aan zwaar verkeer en hogedrukreiniging

Raadpleeg de technische fiche op [go.be.weber/](http://go.be.weber/)  
weberepoxyeasy of in de gids weber

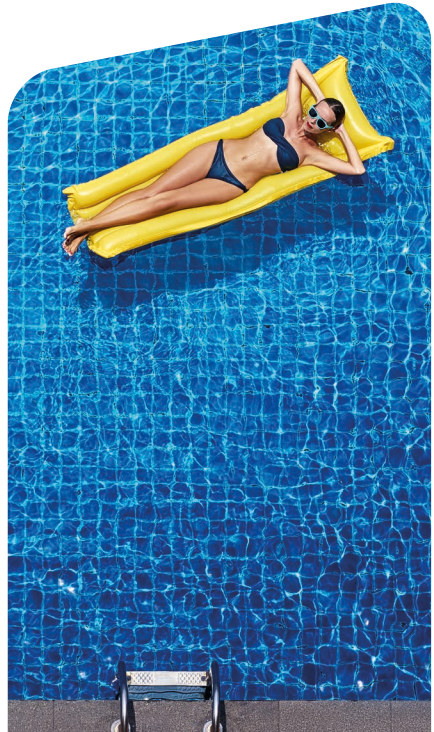


Raadpleeg de technische fiche op [go.be.weber/](http://go.be.weber/)  
webercolorpremium of in de gids weber

# Een terras voegen met weberjoint fluide, dat gaat vloeïend!



- 6 tegels gevoegd met **weberjoint fluide**
- 5 tegels verlijmd met **webercol plus**, **webercol plus comfort** of **webercol XXL** in hellingsgraad van 1,5 à 2%
- 4 ontkoppelingsmat **webersys flex roll** (optioneel)
- 3 **weberchape classic** met wapening in hellingsgraad van 2% (dikte : 5 cm)
- 2 **webermix concrete** met wapening in hellingsgraad van 2% (dikte : 10 à 15 cm)
- 1 onderfundering uit steenslag (dikte : 15 à 20 cm)

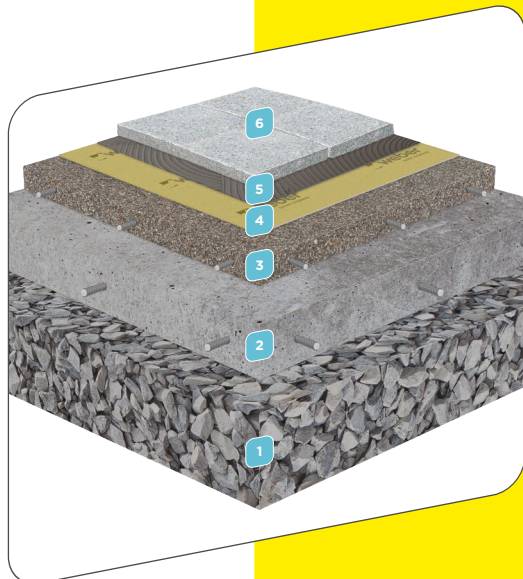

# Wij zijn er om u te ondersteunen.

ONZE MEDEWERKERS  
STAAN KLAAR OM :



Uw vragen te  
Beantwoorden



Opleidingen en  
demonstraties  
te geven

VOOR EEN VLOT VERLOOP  
VAN UW WERF :



Snel en  
gemakkelijk  
te kiezen



De juiste oplossing  
te vinden voor  
uw project



Onze producten  
correct toe  
te passen

 **weber**  
SAINT-GOBAIN

WEBER BELGIUM NV  
Oostvaardijk 10  
B-1850 Grimbergen  
Tel.: +32 (0)2 254 78 54  
[www.be.weber](http://www.be.weber)



[saintgobainweberbelgium](https://www.facebook.com/saintgobainweberbelgium)



[weberbelgium](https://www.instagram.com/weberbelgium)



[weberbelgium](https://www.linkedin.com/company/weberbelgium)

  
SAINT-GOBAIN